

# Drutzel

*wir machen's*

## Schneepflüge für leichte Räumeeinsätze

# DVP

Drutzel Vulkollan® Schneepflüge  
3.24C | 3.26C | 3.27C | 3.30C | 3.33C

Geräuscharme und wartungsfreie Überfahrtsicherung

Original Vulkollan® Schwinglenker mit drei Jahren Garantie

Made in Germany



## Drutzel Vulkollan® Schneepflüge 3.24C | 3.26C | 3.27C | 3.30C | 3.33C

### Schneepflüge für leichte Räumeinsätze

#### Allgemeine Informationen

Die City Schneepflüge wurden speziell für den Einsatz in Städten und Kommunen entwickelt. Sie zeichnen sich durch ihr geringes Eigengewicht, trotz einer maximalen Räumbreite von 2.800 mm (DVP 3.33C) aus.

Des Weiteren wird durch die Gewichtsersparnis die Vorderachsbelastung des Trägerfahrzeuges wesentlich reduziert.


Durch die Verwendung der hochelastischen Schwinglenker aus **Vulkollan®** ist ein optimales Ausweichverhalten der Schneepflüge garantiert.

Die Schneepflüge sind zum Anbau an leichte und mittelschwere Trägerfahrzeuge geeignet, sowohl an DIN-Fahrzeugplatten als auch an Kat. I – III Aufnahmen für Schlepper.



#### Technische Daten

Pflugtyp	DVP 3.24C (A)	DVP 3.26C (A)	DVP 3.27C (A)	DVP 3.30C (A)	DVP 3.33C (A)
Pflugbreite F (mm)	2400	2550	2700	3000	3300
Räumbreite LR, RW 32° (mm)	2035	2163	2290	2544	2799
Anzahl der Schare	3	3	3	3	3
Scharhöhe* (mm)	850	850	850	850	850
Räumleistenanstellwinkel	9°/(21°)	9°/(21°)	9°/(21°)	9°/(21°)	9°/(21°)
Gewicht (kg), einsatzbereit	600	620	635	660	685

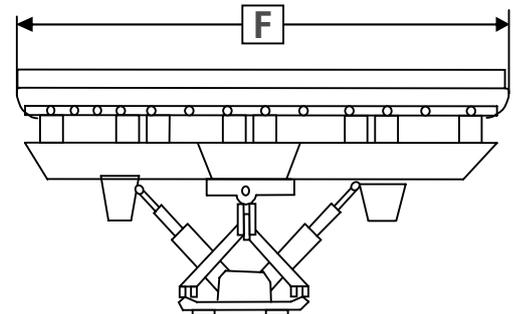

\*rechte Schar 100 mm hochgezogen

